


## FICHA TÉCNICA

### LAVA-OJOS EMERGENCIA MURAL TUBERÍA VISTA

Lava-ojos emergencia mural tubería vista

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

El sistema de seguridad pasa de cerrado a abierto en 1 segundo o menos y permanece abierto hasta que el usuario lo pare. Debe ser instalado muy próximo al lugar de trabajo. Presión mínima de uso: 1,5 bar. Copa de goma en caucho EPDM. Lava-ojos con dos salidas. Regulador de caudal integrado a 26 l/min. Pulsador de emergencia para flujo de agua. Entrada hembra 1/2. Fácil instalación y rápida activación. Cumple con las normas EN 15154 y ANSI Z 358.1: 2004. Peso aproximado: 2 kg.

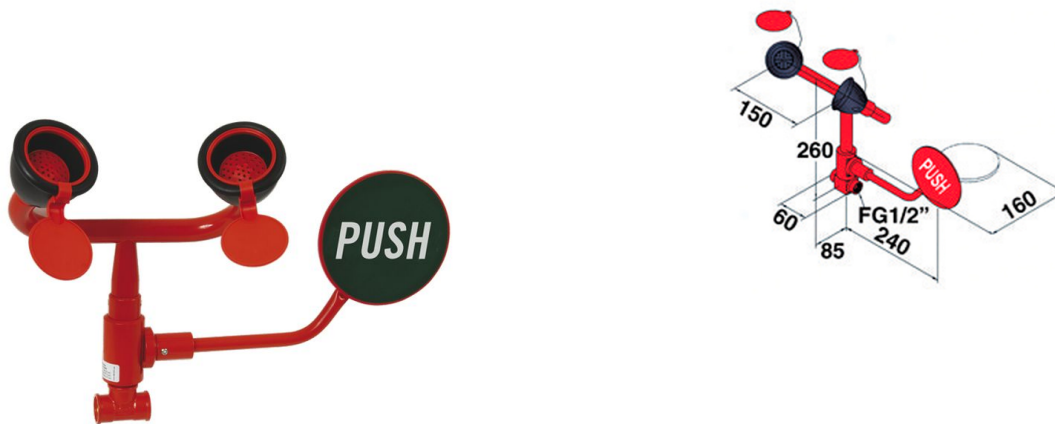

#### MODELO

Ref.: 85761: -

#### NORMATIVA

Diseños basados en norma UNE-EN 15154-1: Duchas de seguridad. Parte 1: Duchas para el cuerpo conectadas a la red de agua utilizadas en laboratorios.