


## FICHA TÉCNICA

# Lavacuñas doble temporizado satinado

Lavacuñas Prestoequip con fluxor doble temporizado.

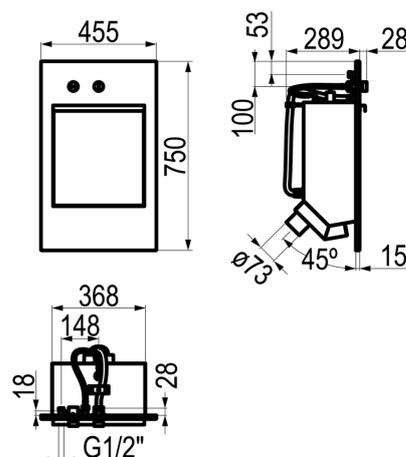

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 9 l/min.
- **Cierre:** Grifo: Cierre automático  $6 \pm 1$  segundos. Fluxor: cierre automático  $7 \pm 2$  segundos
- **Entrada y salida:** Grifo: con entrada G1/2 (2 uds, en el caso de doble temporizado). Fluxor: con entrada G3/4 (en modelo de fluxor)
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

## MODELO

Ref: **88193** Inox satinado

## ACCESORIOS

## NORMATIVA

\*Certificado ISO 9001.