


FICHA TÉCNICA

LAVA-OJOS EMERGENCIA MURAL MANUAL CON DOBLE ROCIADOR

Lava-ojos emergencia mural manual con doble rociador

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Este producto es esencial como primer auxilio en caso de quemaduras, abrasiones y contaminación química. Debe ser instalado muy próximo al lugar de trabajo. Anclaje a pared. Incluye soporte de montaje a pared. Presión mínima de uso: 1,5 bar. Presión máxima de uso: 10 bar. Temperatura mínima: 5°C. Temperatura máxima: 80°C. Doble rociador de mano con dos cabezas (45°) y manguera de 1,5 m. Gatillo para apertura de caudal. Caudal: 14 l/min. Tapón antipolvo. Diseño y material anti-cal. Válvula de retención incorporada. Óptimo rociado de ojos. Fácil limpieza de la cabeza.

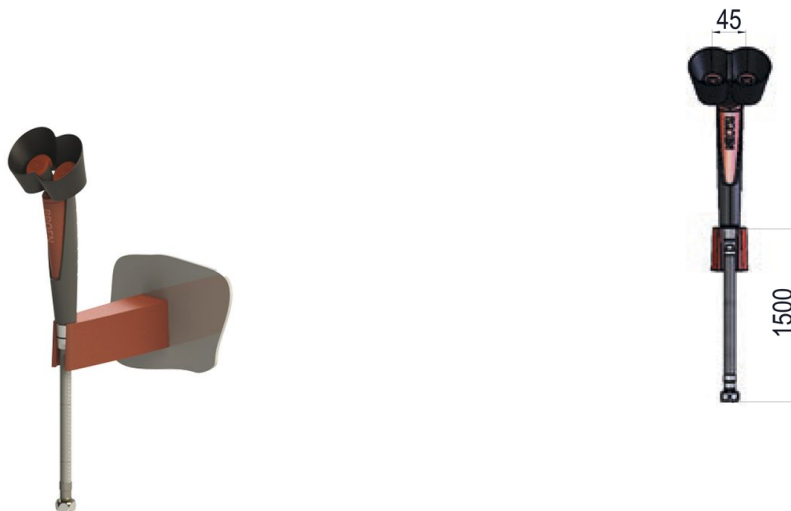

MODELO

Ref.: 86202: -

NORMATIVA

Diseños basados en norma UNE-EN 15154-1: Duchas de seguridad. Parte 1: Duchas para el cuerpo conectadas a la red de agua utilizadas en laboratorios.