


FICHA TÉCNICA

LAVA-OJOS EMERGENCIA MURAL MONTAJE A PARED

Lava-ojos emergencia mural montaje a pared

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fácil y rápido accionamiento por el pulsador que permite la apertura del sistema en un segundo o menos. Fabricado en latón con capa poliéster resistente a productos químicos. Presión mínima de uso: 1,5 bar. Regulador de caudal incorporado. Entrada macho de 1/2. Capa anti-polvo para evitar el atasco del mecanismo. Cumple con las normas EN 15154-2 y ANSI Z 358.1: 2004. Fácil identificación de indicaciones de seguridad.

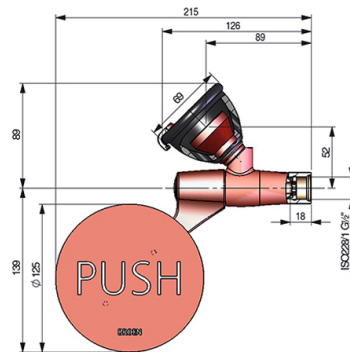

MODELO

Ref.: 85763: -

NORMATIVA

Diseños basados en norma UNE-EN 15154-1: Duchas de seguridad. Parte 1: Duchas para el cuerpo conectadas a la red de agua utilizadas en laboratorios.