


## FICHA TÉCNICA

# PRESTOCOMB

Uninario - lavabo con sensor electrónico de descarga integrado.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Funcionamiento electrónico para mejorar la higiene. Realiza la descarga tras la retirada del usuario. Alimentación es mediante pila estándar CR-2 o transformador suministrados con el producto. Suministrado con latiguillos de conexión y llaves de paso. Desagüe del equipo de diámetro 40 mm.

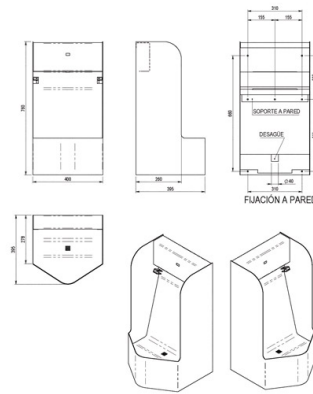

## MODELO

**Ref.: 79950:** Pila -

**Ref.: 79951:** Transformador -

## NORMATIVA

Diseños adaptados al nuevo Código Técnico (Real Decreto 173/2010 en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad).

Diseños basados en norma UNE 41523: Accesibilidad en la edificación de espacios higiénico-sanitarios.

Marcado CE: conformidad respecto EN 997