


FICHA TÉCNICA

PRESTOSAN INOX MULTIPLE TRES SENOS

Lavabos múltiples 3 senos en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavabo colectivo con senos completamente soldados a la encimera (evita situaciones antihigiénicas). Incluye senos de \varnothing 360 mm por 145 mm de profundidad. Provisto con un peto. Fijación mural mediante soportes murales que serán fijados mediante tornillos. Aparte incluye unas escuadras laterales soldadas al producto que garantizan una fijación rígida. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo. Incluye válvula de Desagüe simple de 1 $\frac{1}{4}$.

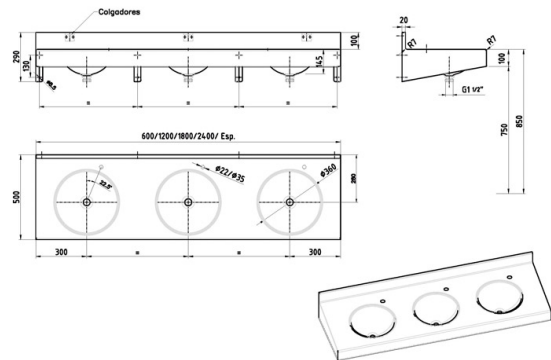

MODELO

Ref.: **88865**: Sin taladro -

NORMATIVA