


FICHA TÉCNICA

PRESTOSAN INOX RINCÓN

Lavabo mural individual en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavabos íntegramente realizados en AISI-304. especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados. Fijación mural mediante tornillería. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo. Sin Rebosadero. Orificio para grifería opcional. Se debe especificar el diámetro del orificio, 22 mm o 35 mm. Grifería y Bote Sifónico no incluidos.

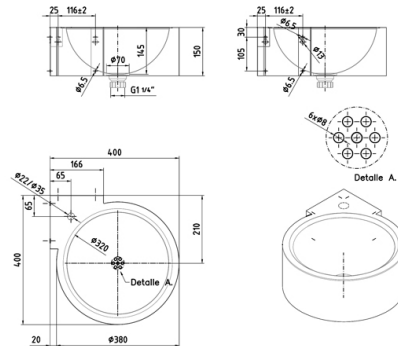

NOTA: TORNILLERÍA DE SUJECIÓN PARED, GRIFERÍA Y LATIGALLOS NO INCLUIDOS
NOTE: FIXATION SCREWS, TAP AND FLEXIBLE HOSES ARE NOT INCLUDED

MODELO

Ref.: 88896: Sin taladro -

NORMATIVA